


A5-TWS

蓝牙立体声耳机+移动电源 自动配对

各功能操作示意图

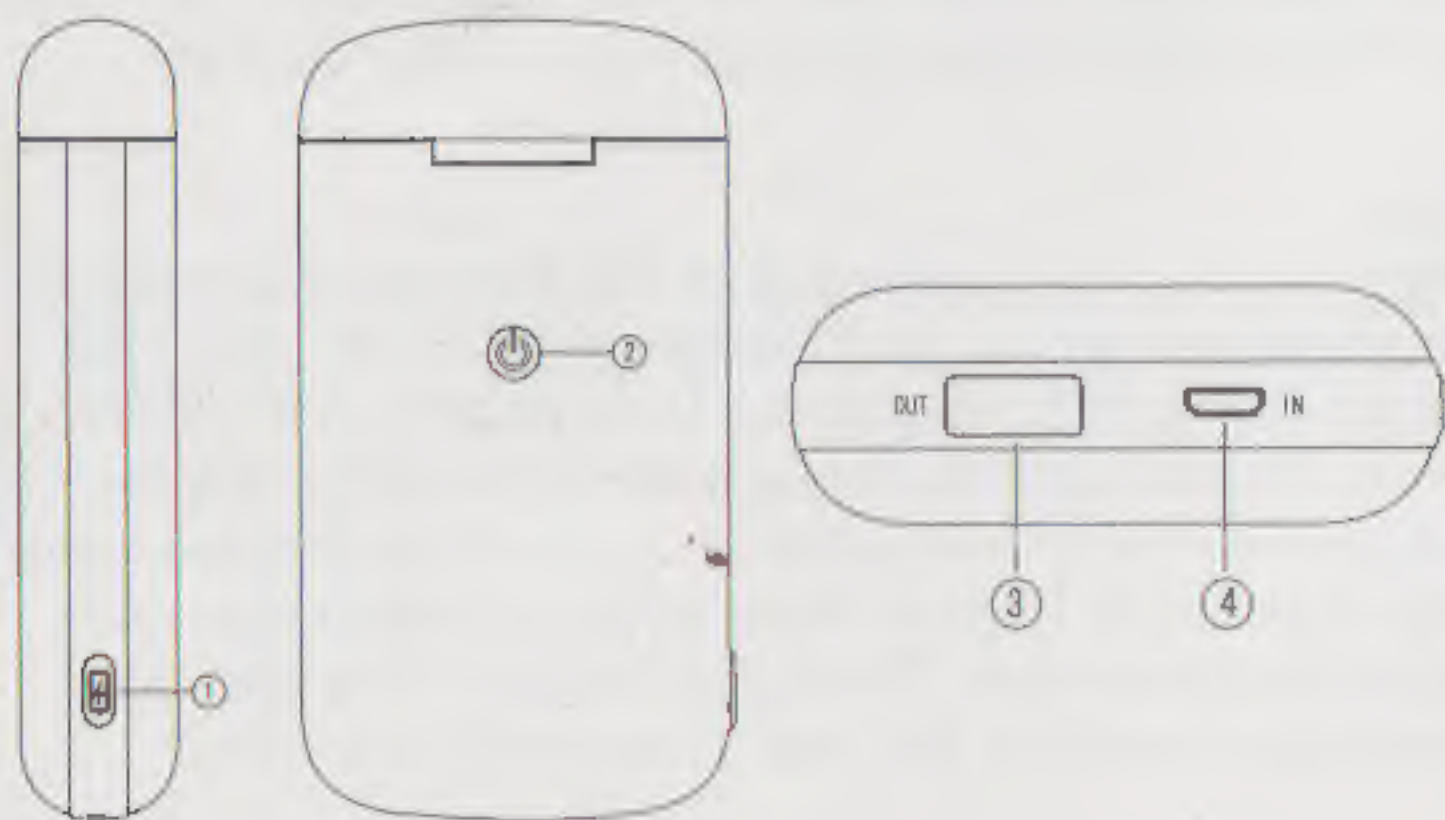

- 1) : 移动电源按键。
- 2) : 充电仓电源按键。
- 3) : 5V/2A输出接口。
- 4) : 5V输入接口。

使用说明书

包装明细

蓝牙耳机 (2PCS)

耳机充电仓

USB充电线

使用说明书

精美包装盒

产品规格

型号：A5-TWS

蓝牙版本：5.0

电源输入：DC 5V

耳机工作时间：4小时左右

耳机充电时间：1小时左右

耳机仓充电时间：5小时左右

耳机电池容量：45mAh

耳机仓电池容量：3600mAh

支持协议：HSP/HFP/A2DP/AVRCP

灵敏度：120±5dB

频率响应：20-20000Hz

阻抗：32Ω

产品执行标准：Q/ADSKJ 001-2019

产品使用

1. 蓝牙配对

打开充电仓，取出耳机，耳机会自动开机并配对，配对过程需5秒左右(指示灯提示为：耳机为红蓝灯交替快闪，配对成功后为红蓝灯慢闪)。

从手机蓝牙列表中找到对应的蓝牙名A5-TWS并点击配对，约5秒语音提示连接成功，耳机指示灯为间隔5秒闪一次蓝灯。

单耳使用时，只需取出其中一只耳机，从手机蓝牙列表中选择 A5-TWS并点击配对，配对成功后即可使用。



触摸功能区域

2.充电指示

给充电仓充电时, 会显示当前的电量, 充到100时表示已充满。

耳机放入充电仓内, 按下充电仓按键, 即可为耳机充电, 此时充电仓红灯常亮, 耳机红灯常亮; 充满后充电仓与耳机指示灯均熄灭。

3.开机与关机

耳机放入充电仓内, 按下充电仓按键后, 耳机自动关机并充电。

耳机取出充电仓后, 自动开机, 长触功能区域4秒关机; 关机后, 再次长触功能区域3秒开机。

4.通话

耳机与手机连接后, 可接打电话。

来电时, 语音提示来电号码。点触耳机功能区域, 可接听电话, 长触则拒接来电。

通话中, 点触功能区域即可挂断电话。

5.听音乐

播放蓝牙音乐时, 点触功能区域, 音乐暂停, 再次点触继续播放音乐。连续点触两次功能区域: 副耳为音量-, 主耳为音量+。连续点触三次功能区域, 回拨最后一次通话号码。

长触功能区域两秒，听到“嘟”的提示音后松开：副耳为播放上一曲，主耳为播放下一曲。

使用注意事项

1. 耳机需存放在干燥通风的环境下，避免与油、水汽、蒸汽、湿气和灰尘等接触，以免影响产品性能。
2. 避免使用刺激的、有机溶剂或含有这些成份的物品清洁耳机。
3. 耳机需按要求正确规范的使用，注意使用环境对耳机的影响，为保证连接顺畅，建议手机和耳机之间的距离在10米范围内。
4. 如耳机有连接不上或通讯不畅等其他问题，请勿私自拆卸耳机本体及其配件，否则不予保修。
5. 给耳机仓充电，请选用标配的车载充电器或本公司指定的符合要求的充电器。
6. 为保证您正常使用耳机，请确保耳机的电量充足。

温馨提示1：

单个耳机连接蓝牙使用时，另外一只耳机默认处于未启用状态。如需双耳使用，请先在手机上删除已配对的蓝牙设备并关闭蓝牙，并将两只耳机放入充电仓，再同时取出，等待5秒左右，耳机会自动开机并配对；此时打开手机蓝牙，找到对应的蓝牙设备，点击配对即可双耳使用。长触10秒，恢复耳机到出厂设置。

温馨提示2：

首次收到充电宝后，须将电量完全放空至数显为0（出厂时为虚电，显示不精准），再将充电宝充满电至数显为100（充电过程中不能断开）；按以上步骤完全充电放电循环三次以上，充电宝的数显才能达到最佳精准显示效果！